


# Centrale hydraulique

Centrale hydraulique modèle HT  
Avec pompe à engrenage ou pompe à pistons

Modèle HT

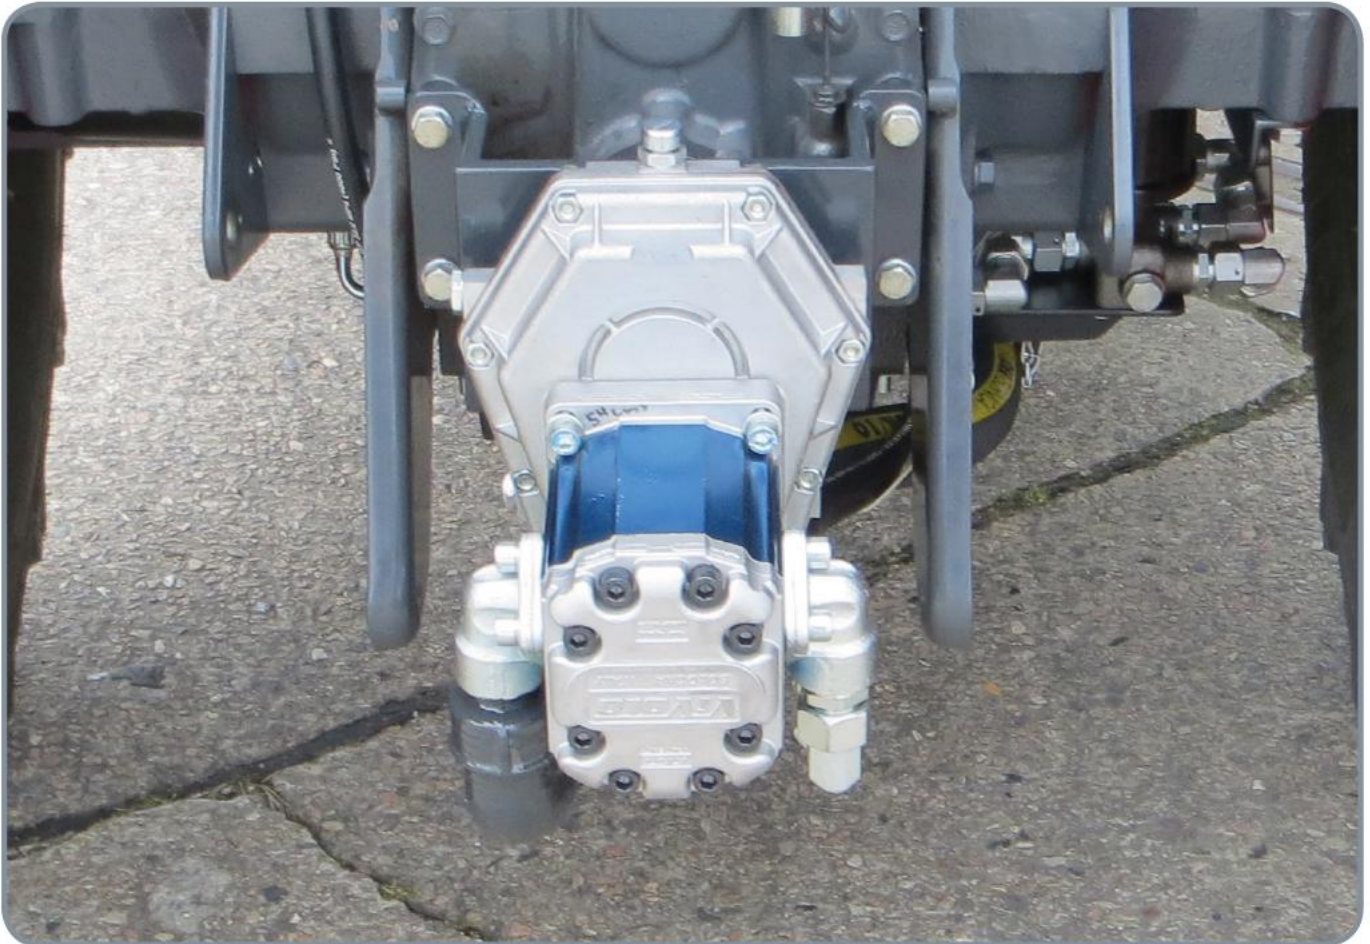

- Disponible avec
  - Pompe à pistons
  - Régulation électronique de la pompe
  - Supplément radiateur d'huile
- Différents types de montage
- Reservoir hydraulique sur mesure
- Filtre sur l'aspiration et le retour
- Vanne de régulation de pression



# Données techniques

## HT 45 F

Avec montage de la pompe a engrenage et le reservoir et les filtres d'aspiration et de retour.

Filtre d'aspiration et de retour et valve de sécurité.

## HT 65 F / V

Montage fixe sur la prise de force de la pompe a engrenage avec reservoir et filtres d'aspiration et de retour.

Filtre d'aspiration et de retour et valve de sécurité.

Alternative avec renvoi d'angle sur demande.

## HT 85 F / V

Montage fixe sur la prise de force de la pompe a engrenage avec reservoir et filtres d'aspiration et de retour.

Filtre d'aspiration et de retour et valve de sécurité.

## HT 85 F - 3 Points

Centrale hydraulique avec attelage 3 points et entrainement prise de force.

Entrainement prise de force.

Ideal pour Tracteur agricole.



| Modèle       | HT 45 F<br>Für Schlepper bis<br>zu 35 CV | HT 65 F / V | HT 85 F / V | HT 85 F<br>3 Punkt |
|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Débit L/Min. | 45 l                                     | 65 l        | 85 l        |                    |
| Pression     | 180 bar                                  | 220 bar     |             |                    |
| Poids        | 100 kg                                   | 120 kg      |             | 150 kg             |

# GMR



GMR maskiner a/s  
DK-8700 Horsens  
T. +45 75 64 36 11  
www.gmr.dk

NESBO A/S  
DK-9550 Mariager  
T. +45 98 58 44 00  
www.nesbo.dk

Revendeur: